




PÓDORYS 1.NP
M 1:50

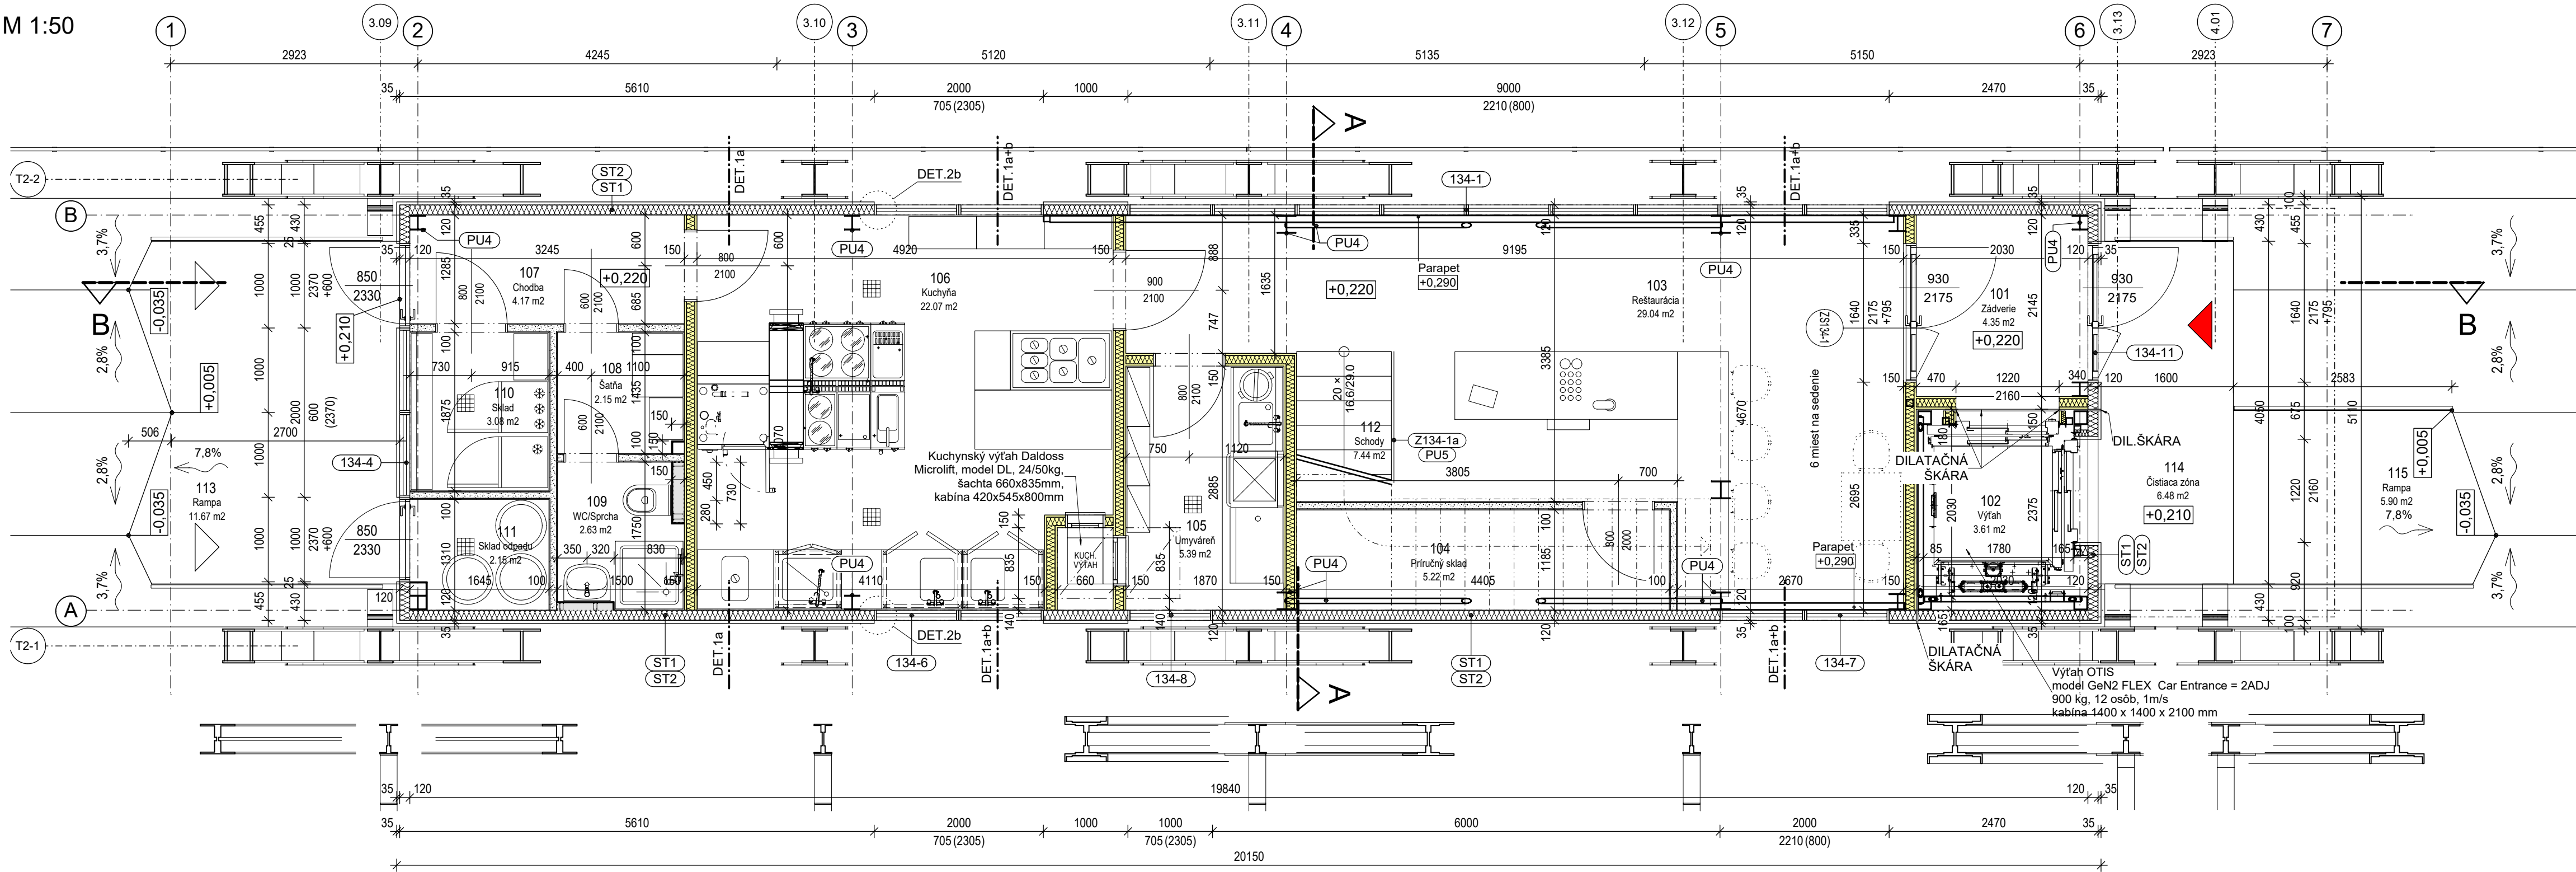


PÓDORYS 2.NP
M 1:50

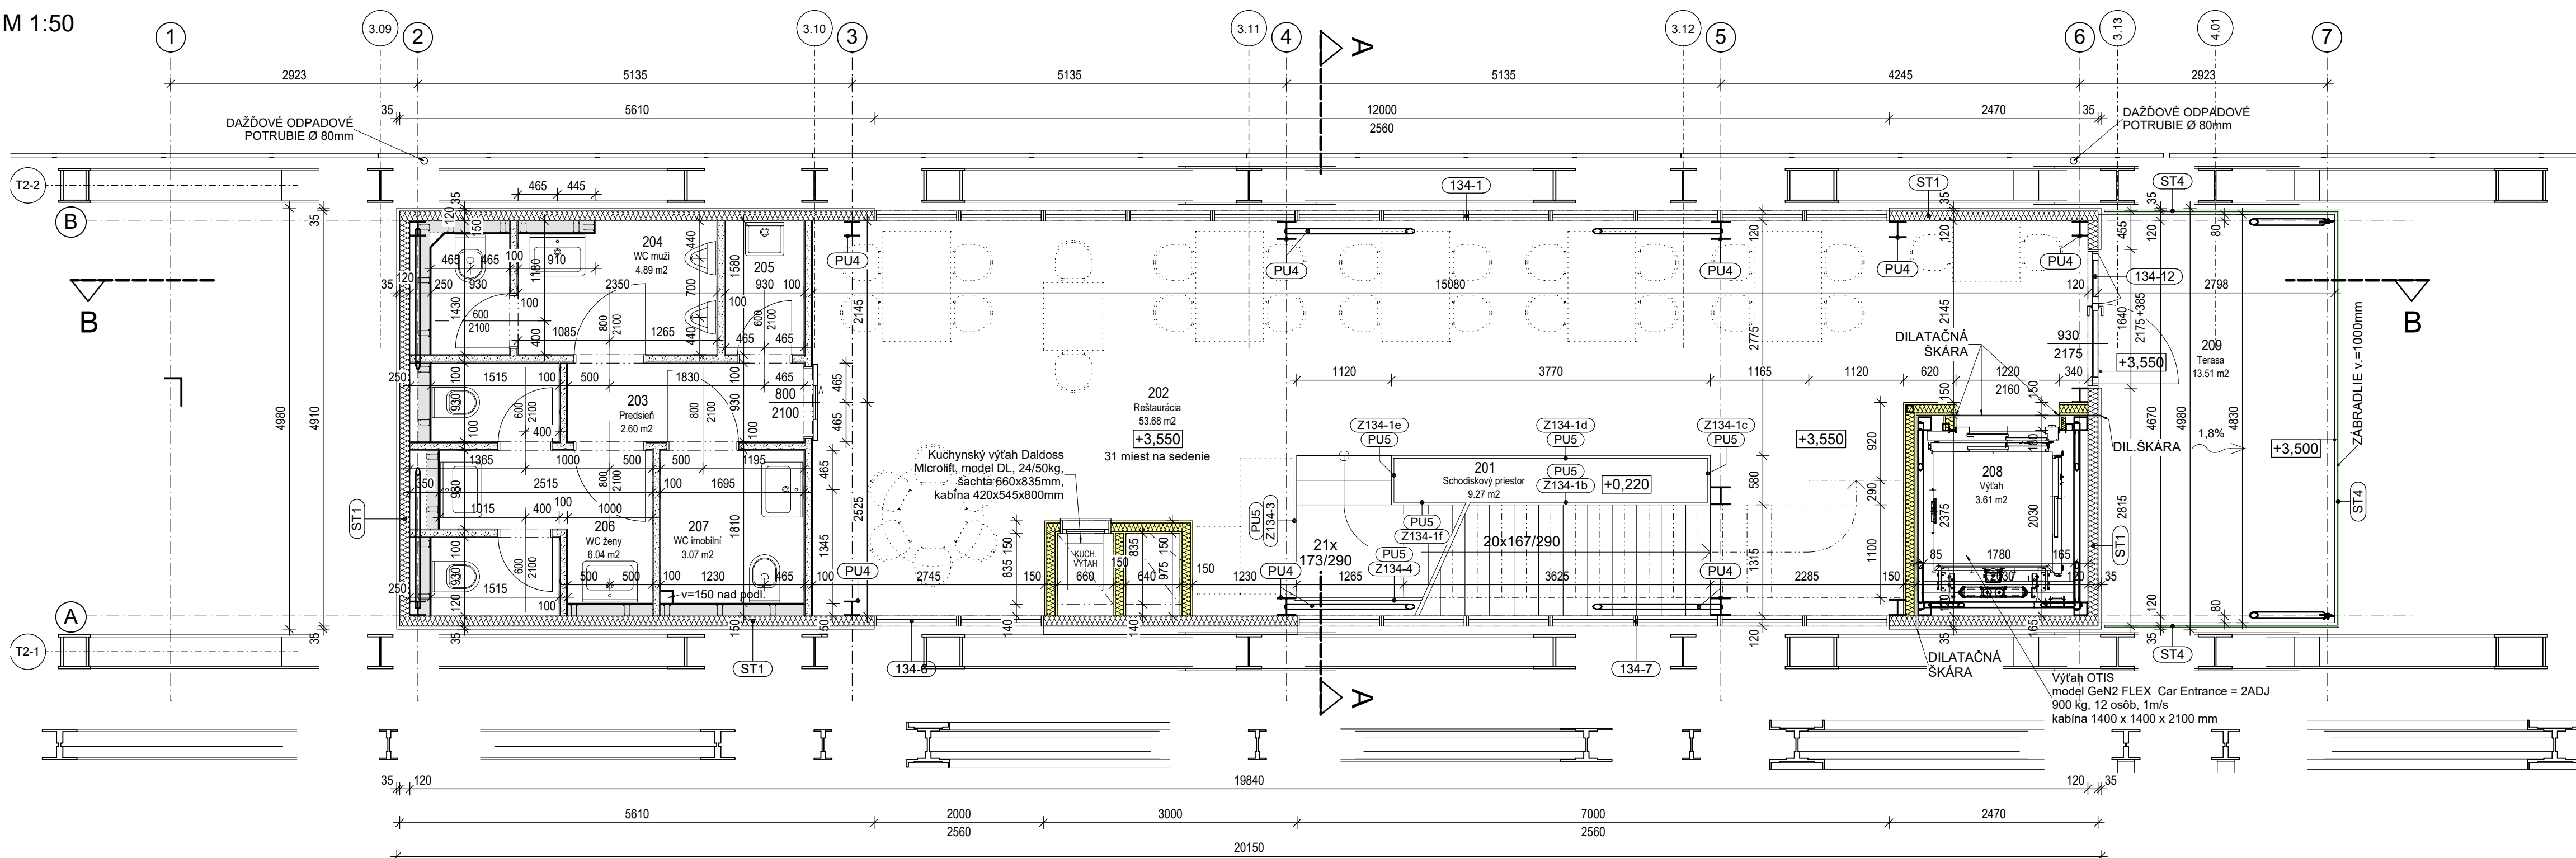

PÓDORYS 3.NP
M 1:50

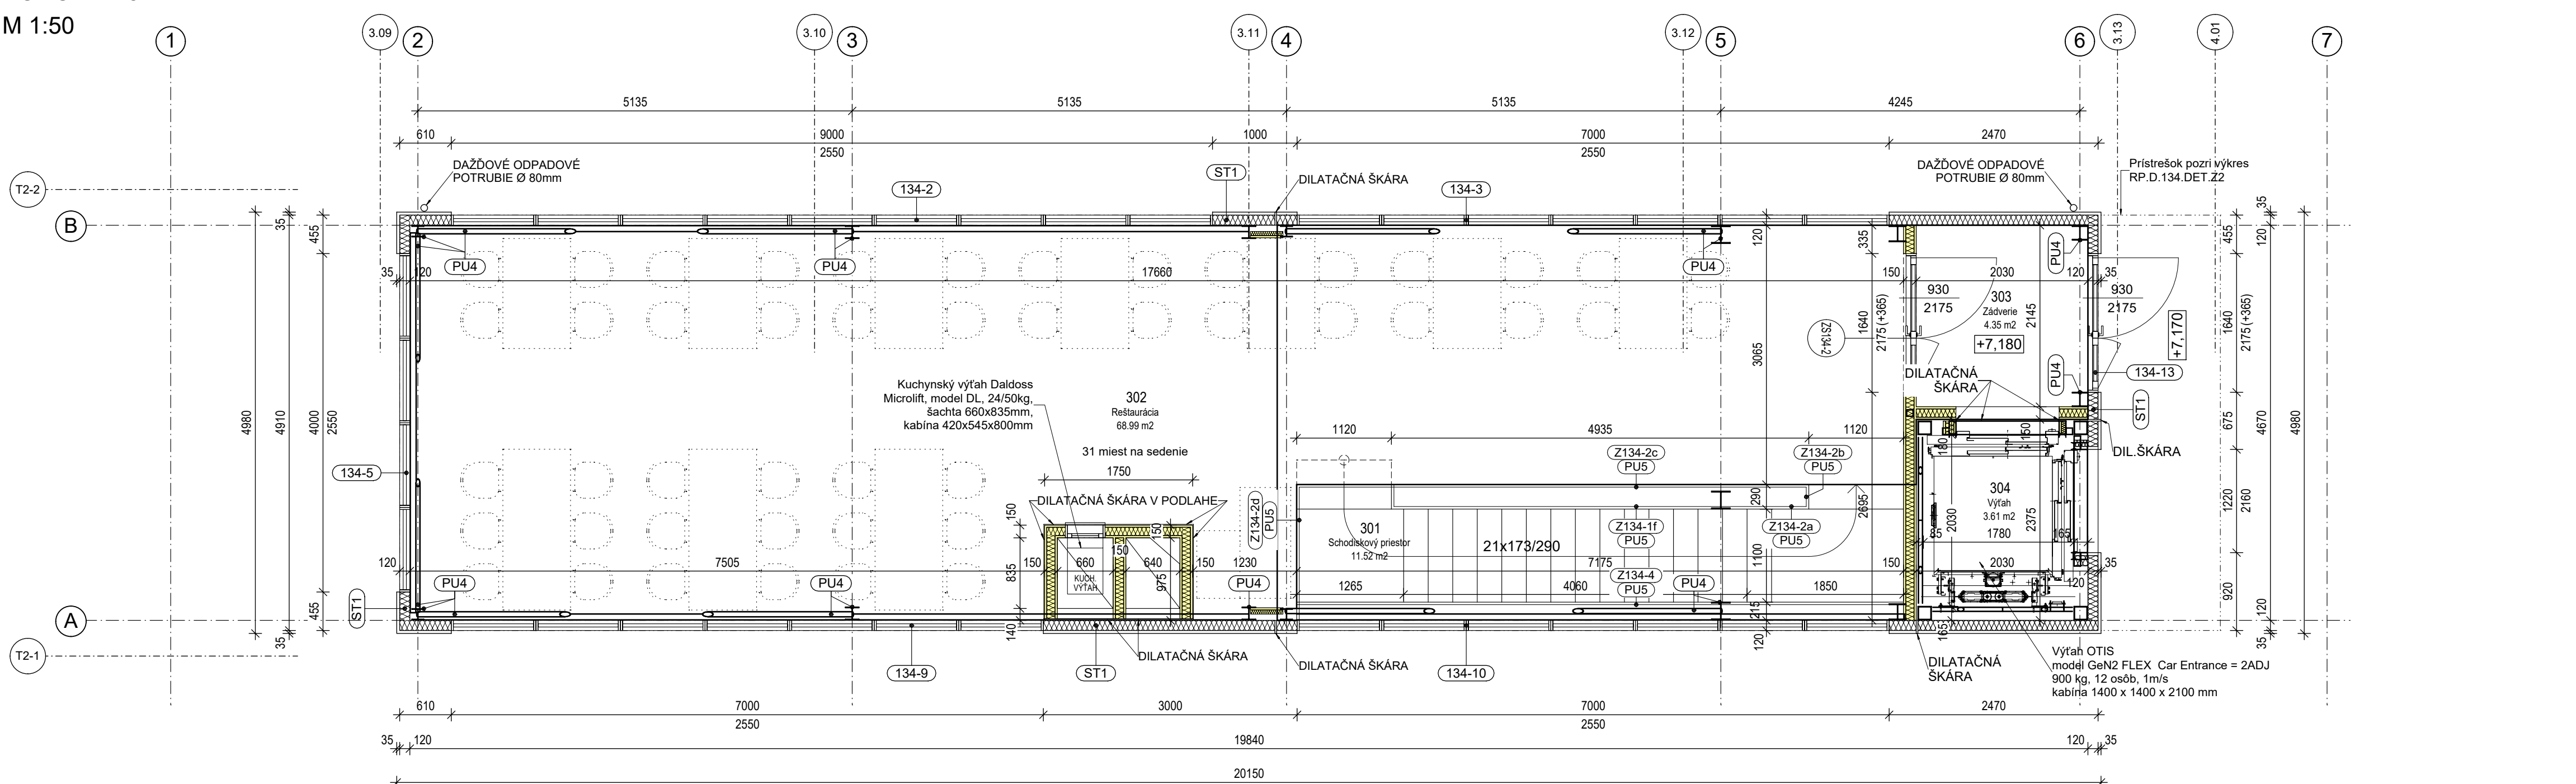

PÓDORYS STRECHY
M 1:100

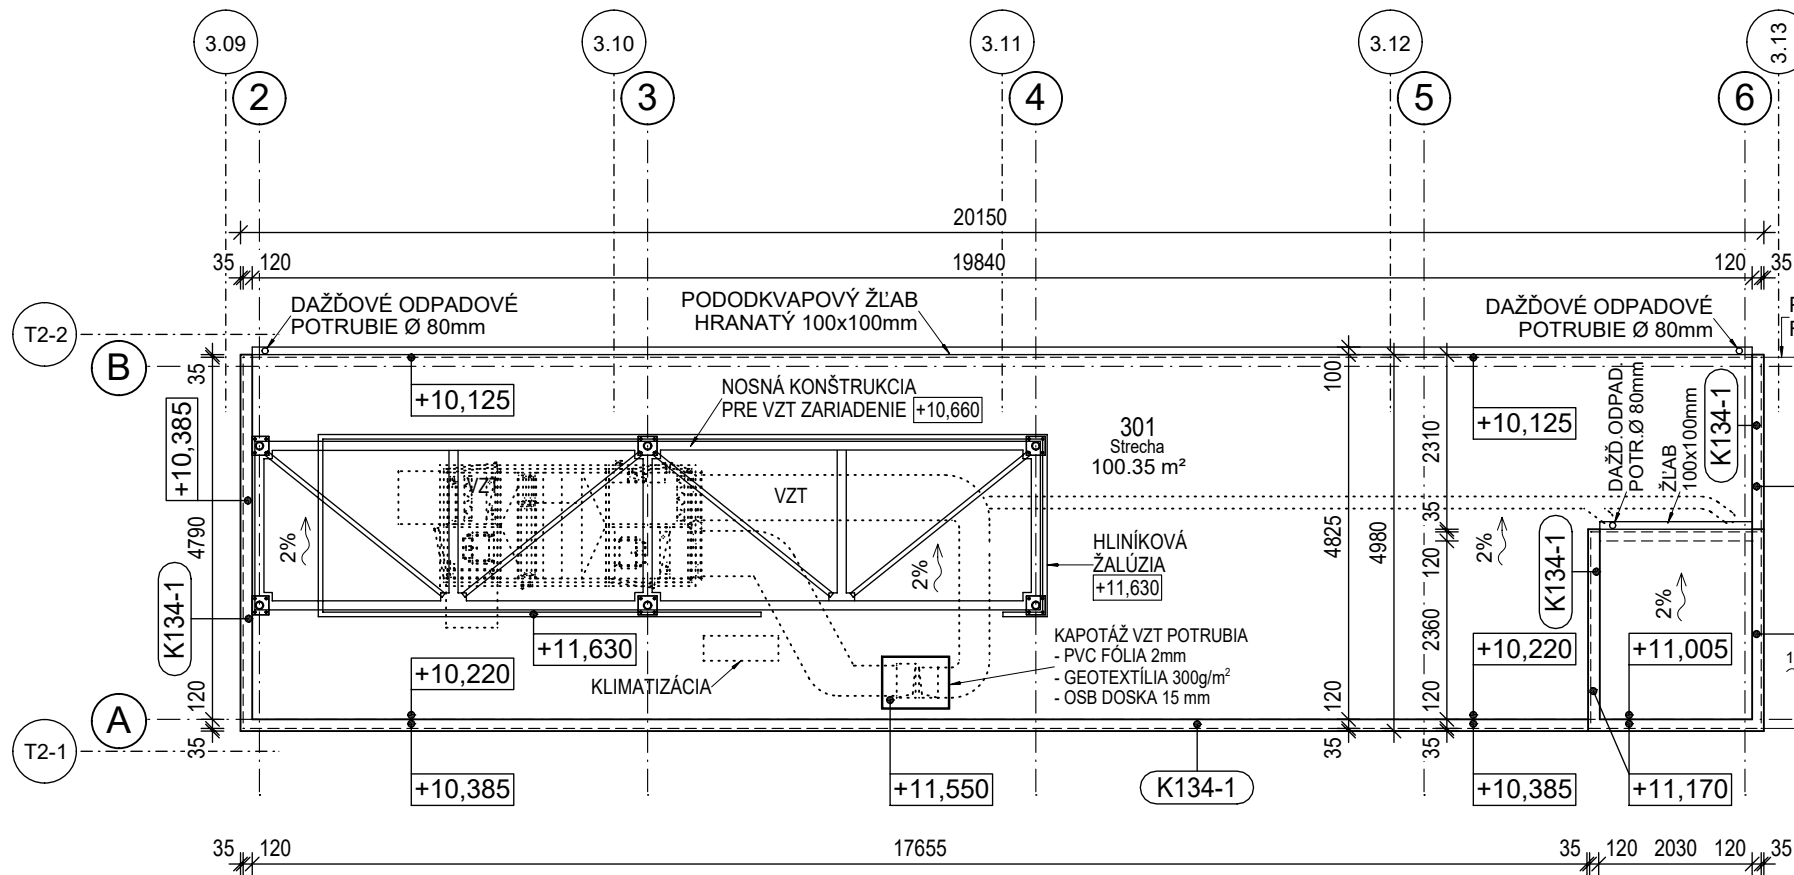

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OZN. SKL. PODLAHY
101	Zádvorie	4.35	ČISTIACA ROHOŽ	P5
102	Výťah	3.61	OCELOVÝ PLECH	
103	Reštaurácia	29.04	GRESOVÁ DLAŽBA	P1
104	Príručný sklad	5.22	GRESOVÁ DLAŽBA	P1
105	Umyvárň	5.39	GRESOVÁ DLAŽBA	P3
106	Kuchňa	22.07	GRESOVÁ DLAŽBA	P3
107	Chodba	4.17	GRESOVÁ DLAŽBA	P3
108	Saňa	2.15	GRESOVÁ DLAŽBA	P1
109	WC/Sprcha	2.63	GRESOVÁ DLAŽBA	P3
110	Sklad	3.08	GRESOVÁ DLAŽBA	P3
111	Sklad odpadu	2.15	GRESOVÁ DLAŽBA	P3
112	Schody	7.44	DREVENÁ SKÁROVKA	P22
113	Rampa	11.67	SLIČKOVÝ PLECH	P23
114	Čistaca zóna	6.48	ČISTIACA ROHOŽ	P24
115	Rampa	5.90	SLIČKOVÝ PLECH	P23
PLOCHA MIESTNOSTÍ CELKOM:		115.35		

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP

OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OZN. SKL. PODLAHY
201	Schodiskový priestor	9.27	DREVENÁ SKÁROVKA	P22
202	Reštaurácia	53.68	GRESOVÁ DLAŽBA	P2
203	Príručný sklad	2.60	GRESOVÁ DLAŽBA	P2
204	WC muž	4.89	GRESOVÁ DLAŽBA	P4
205	Upratovacia komora	1.47	GRESOVÁ DLAŽBA	P4
206	WC ženy	6.04	GRESOVÁ DLAŽBA	P4
207	WC mčlní	3.07	GRESOVÁ DLAŽBA	P4
208	Výťah	3.61	OCELOVÝ PLECH	
209	Terasa	13.51	GRESOVÁ DLAŽBA	P4A
PLOCHA MIESTNOSTÍ CELKOM:		98.14		

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP

OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OZN. SKL. PODLAHY
301	Schodiskový priestor	11.52		
302	Reštaurácia	68.99		
303	Zádvorie	4.35		
304	Výťah	3.61		
PLOCHA MIESTNOSTÍ CELKOM:		88.47		

LEGENDA MATERIÁLOV

- OBVODOVÁ STENA ZO SENDVÍČOVÝCH PANELOV
- VERTIKÁLNE KLADENÝ SENDVÍČOVÝ PANEL S PRÍZVANTMI KOTVICAMI PRVKAMI KINGSPAN KARRIER THERMAL SAFE HR. 120mm.
- SÚČINTEĽ PRESTUPU TEPLA U=0.173 W/m².K
- SADROKARTONOVÁ PŘEČKA RIGIPS 3.40.06 HB hr. 150 mm
- PŘEČKA HABITO (E60) NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII R-CW 100, OPLÁŠENÁ Z KAŽDEJ STRANY KOMBINÁCIOU DOSIEK 1x RB (Z VNÚTORNEJ STRANY) A 1x HABITO (Z VONKAŠEJ STRANY) S MINERÁLNOU IZOLÁCIOU HRUBKY 100 mm S MINIMÁLNOU OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU 15 kg/m², R_s =59 dB
- SADROKARTONOVÁ PŘEČKA RIGIPS 3.40.02 hr. 100 mm
- PŘEČKA RIGIPS (E30) NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII R-CW 75, OPLÁŠENÁ ZO STRANY SUCHÝCH PRIESTOROV DOSKOU 1x RB A ZO STRANY VLHKÝCH PRIESTOROV 1x RB1, S MINERÁLNOU IZOLÁCIOU HRUBKY 75 mm S MINIMÁLNOU OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU 15 kg/m²
- SPRIAHNUTÁ PŘEDSADENÁ STENA RIGIPS 3.21.00a NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII R-CD A NASTAVITELNÝCH STRMENOCH
- ALEBO PRIAMÝCH ZÁVESOCH, OPLÁŠENÁ 1xRB1 12.5 mm, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE, RÔZNE HRUBKY

LEGENDA ZNAKOV

- OTVOR V STROPE
- OTVOR V PODLAHE

POZNÁMKY

ZLOŽENIE KONŠTRUKCII JE UVEDENÉ V SAMOSTATNOM DOKUMENTE S NÁZVOM "SKLADBY KONŠTRUKCII"

±0,000 = 212.920 m n.m.

Polohový súradnicový systém S-JTSK

Výškový súradnicový systém B.p.v.

Investor:	Mesto Trenčín Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín	Paré:
Názov:	Zelený most - ulica (Fiesta)	
Miesto:	Trenčín	
Okres / obec:	Trenčín	
Katastr. územie:	Trenčín (864528), Orechové (872598), Zlatovce (873551)	
Autor architektonického návrhu:	De Bondt s.r.o. Rybárska 7389, 911 01 Trenčín tel: 0327/480010, fax 7480013 e-mail: info@debondt.sk	Pečiatka:
Projektant:	De Bondt s.r.o. Rybárska 7389, 911 01 Trenčín tel: 0327/480010, fax 7480013 e-mail: info@debondt.sk	Ing.arch. Michal Jánky
Stupeň:	REALIZAČNÝ PROJEKT	
Objekt:	SO 134 Food-art centrum / reštaurácia (kulinárrium, degustácia)	Zák.č. 21-08-05 Dátum: 01/2023 Formát: 8x44 Mierka: 1:50, 1:100
Profesia:	1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIŠENIE	Č.výkresu: RP.D.134.1.07
Názov výkresu:	PÓDORYSY, STRECHA	