


PRINCÍP KOTVENIA HLAVNÝCH STĽPOV
s prerušením tepelného mosta

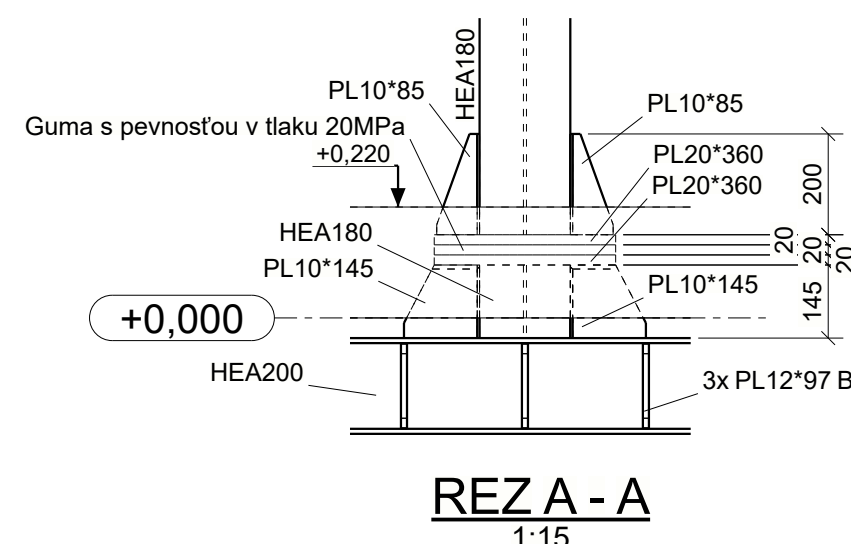

POZNÁMKY :
VÝROBNÚ DOKUMENTACIU VYHOTOVIT AŽ PO OVERENÍ SKUTOČNÉHO STAVU
DREVO : GL 24h
OCEĽ : S235JR, S355JR (podľa EN 10025:2004)
KATEGÓRIA SKRUTIEK PODĽA STN EN 15048-1, KVALITA 8.8, OZNAČENIE SKRUTKY "SB"
TRIEDA PREVEDENIA OK > EXC2 (podľa STN EN 1090-1, 73 2601)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEĽE PRED NÁTEROM SA-2.5 ZÁKLADNÝ PREDPIS STN EN ISO 12 944, STN EN ISO 8501-1
NÁTER : - ZÁKLADNÝ NÁTER : PODĽA KONTRAKTU
- VRCHNÝ NÁTER : PODĽA KONTRAKTU
MIESTA MONTÁŽNYCH ZVAROV NÁTERIAT AŽ PO ZMONTOVANÍ KONŠTRUKCIE

±0,000 = 212.920 m n.m.
Položkový súradnicový systém : S-JTSK
Výškový súradnicový systém : B.p.v.

Investor:	Mesto Trenčín Mierové nám. 2, 911 04 Trenčín	Paré:
Názov:	Zelený most - ulica (Fiesta)	
Miesto:	Trenčín	
Okres / obec:	Trenčín	
Katastr. územie:	Trenčín (864528), Orechovo (872598), Zlatovce (873551)	
Autor architektonického návrhu:	De Bondt s.r.o. Rybárska 7389, 911 01 Trenčín tel: 0327480010, fax 7480013 e-mail: info@debondt.sk	Pečiatka:
Projektant:	De Bondt s.r.o. Rybárska 7389, 911 01 Trenčín tel: 0327480010, fax 7480013 e-mail: info@debondt.sk	Ing. arch. Michal Jánsky
Zodpovedný projektant:	Ing. Daniel Dohál Vypracoval: Juraj Ondříška	
Stupeň:	REALIZAČNÝ PROJEKT	Zak.č. 21-08-05
Objekt:	SO 135 - Street-art centrum / bar (performance, koncert)	Dátum: 01/2023
Profesia:	1.3 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE	Formát: 1050x594
Názov výkresu:	Pódorysy, rezy	Mierka: 1:75, 1:50
		Č. výkresu: RP.D.135. 3 05

Osoba, ktorá vypracovala tento výkres, je výhradným majiteľom zhotovenej a nemôže byť reprodukovaná, kopírovaná, ani inak odzodpovedaná tretím osobám bez súhlasu zhotoviteľa.