



PÔDORYS 1.NP

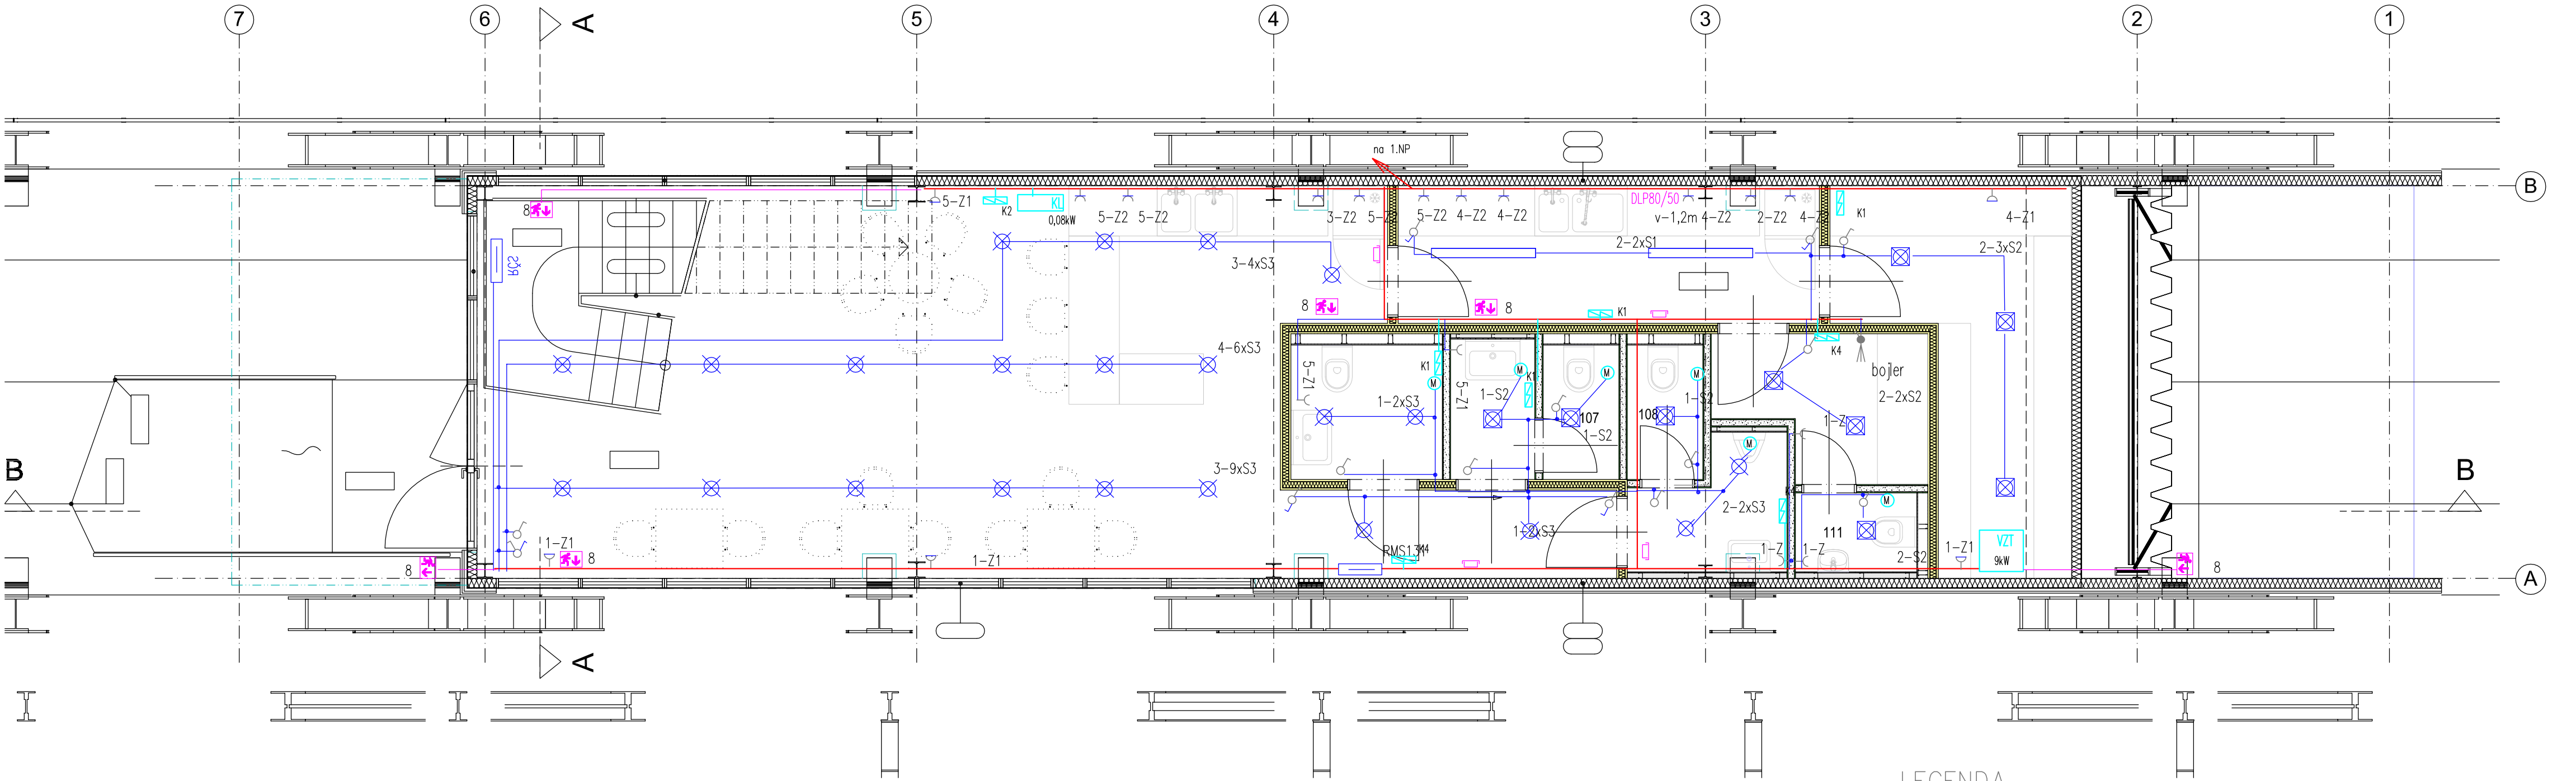

PÔDORYS 2.NP

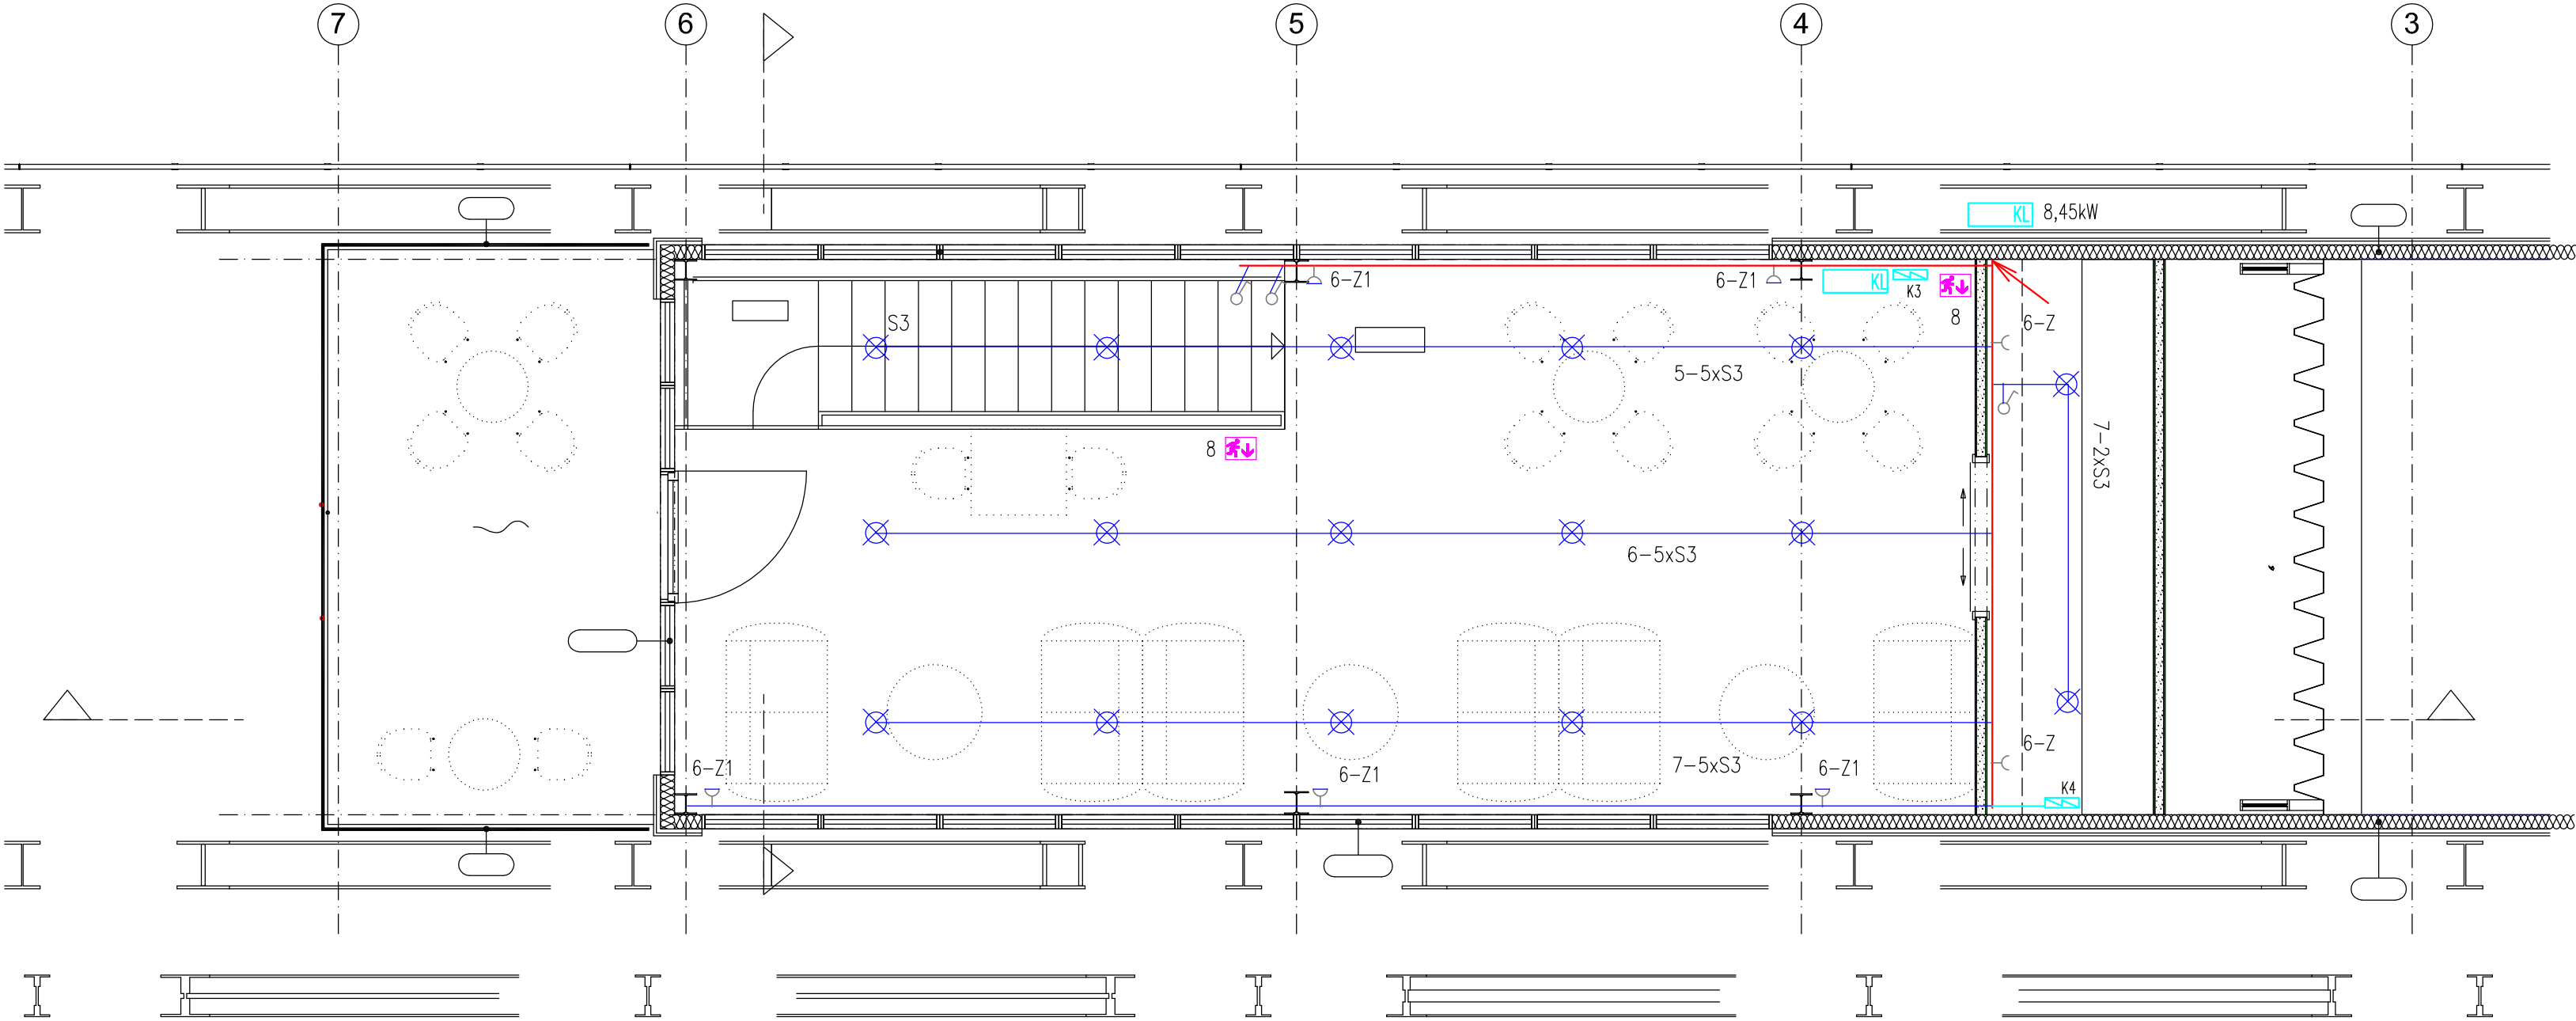

LEGENDA

|  |  |
|--|--|
|  | EL. ROZVÁDZAČ  |
|  | ZÁSUVKA TROJF., 32A, 400V                                    |
|  | SÉRIOVÝ PREPÍNAČ ZAP., 10A, 230V, IP20                       |
|  | STRIEDAVÝ PREPÍNAČ ZAPUŠTENÝ, 10A, 230V, IP20                |
|  | JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ZAP., 10A, 230V, IP20                     |
|  | POHYBOVÝ SNÍMAČ T= (-25°C do +50°C), BEG, PD3N-K-SM, IP54    |
|  | ZÁSUVKA 230V, 16A, IP20, OKRUH/NÁSOBNOST RAMIKA              |
|  | EL. ZÁSUVKA, 230V, 16A, IP44                                 |
|  | EL. ZÁSUVKA, 230V, 16A, IP20, V ŽLÁBE DLP                    |
|  | EL. ZÁSUVKA, 400V, 32A, IP44                                 |
|  | SPORAK. PRIP. 20A, 400V, IP20                                |
|  | NÚDZOVÉ SVIETIDLO s bateriou, 8W, IP54                       |
|  | HLAVNÉ SPOLOČNÉ KÁBLOVÉ TRASY                                |
|  | INDIVIDUÁLNE KÁBLOVÉ TRASY ELO                               |
|  | VEDENÉ V ŽLÁBE RKSM610                                       |
|  | VEDENÉ v CHRANICKE EXP25                                     |
|  | SÉRIOVÝ PREPÍNAČ ZAP., 10A, 230V, IP44                       |
|  | VYVOD BOJLER, VYPÍNAČ 20A, 230V, IP55                        |
|  | JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ZAP., 10A, 230V, IP44                     |
|  | EL. KONVEKTOR, 230V, 0,5kW, resp 2kW - pripojené cez zásuvku |
|  | VZT JEDNOTKA 400V, 10kW                                      |
|  | KLIMA JEDNOTKA 400V, 10kW                                    |
|  | ROZVÁDZAČ ČERPAČEJ STANICE, 400V, 1,4kW                      |
|  | ŽLAB PARAPETNY LEGRAND                                       |

S1-Disano, 960 Hydro LED Money-Saving, 960 47W CLD, 6886Lm

S2-Disano, Pastilla-100/240V 4000k, 18W, CLD, 1796Lm

S3-Disano, Pastilla-100/240V 4000k, 15W, CLD, 1444Lm

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

| OZNAČENIE | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA          | OZN. SKL. PODLAHY |
|-----------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 101       | BUFET            | 46.71       | GRESOVÁ DLAŽBA   | P1                |
| 102       | PRIPRAVOVŇA      | 8.20        | GRESOVÁ DLAŽBA   | P1                |
| 103       | SKLAD            | 9.51        | GRESOVÁ DLAŽBA   | P1                |
| 104       | CHODBA           | 4.20        | GRESOVÁ DLAŽBA   | P1                |
| 105       | WC IMOBILNÍ      | 2.88        | GRESOVÁ DLAŽBA   | P3                |
| 106       | WC ŽENY          | 1.67        | GRESOVÁ DLAŽBA   | P3                |
| 107       | WC ŽENY          | 1.44        | GRESOVÁ DLAŽBA   | P3                |
| 108       | WC MUŽI          | 1.44        | GRESOVÁ DLAŽBA   | P3                |
| 109       | WC MUŽI          | 2.49        | GRESOVÁ DLAŽBA   | P3                |
| 110       | SATŇA            | 3.83        | GRESOVÁ DLAŽBA   | P1                |
| 111       | WC ZAMESTNANCI   | 1.35        | GRESOVÁ DLAŽBA   | P3                |
| 112       | SCHODISKO        | 7.97        | DREVENÁ ŠKÁROVKA | P22               |
| 113       | ČISTIACA ZÓNA    | 3.07        | ČISTIACA ROHOŽ   | P24               |
| 114       | RAMPA            | 5.91        | MASTER SEAL      | P23               |

PLOCHA MIESTNOSTÍ CELKOM: 100.67

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP

| OZNAČENIE | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA        | OZN. SKL. PODLAHY |
|-----------|------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 201       | BUFET            | 43.73       | GRESOVÁ DLAŽBA | P2                |
| 202       | SKLAD            | 6.54        | GRESOVÁ DLAŽBA | P4                |
| 203       | TERASA           | 13.51       | GRESOVÁ DLAŽBA | P4A               |

PLOCHA MIESTNOSTÍ CELKOM: 63.78

ROZVODNÁ SIET':

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C  
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S  
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:

IZOLOVANIM ŽIVÝCH ČASTÍ (podľa STN 33 2000-4-41)  
KRYTMI (podľa STN 33 2000-4-41)  
PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (podľa STN 33 2000-4-41)  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA A POSPÁJANÍM (podľa STN 33 2000-4-41)

OCHRANA PRI PORUČE:

±0,000 = 212,920 m n.m.

Polohový súradnicový systém S-JTSK  
Výškový súradnicový systém B.p.v.

|                                 |  |                         |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Investor:                       | Mesto Trenčín<br>Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín  | Paré:                   |
| Názov:                          | Zelený most - ulica (Fiesta)   |                         |
| Miesto:                         | Trenčín  |                         |
| Okres / obec:                   | Trenčín  |                         |
| Katastr.územie:                 | Trenčín (864528), Orechové (872598), Zlatovce (873551)   |                         |
| Autor architektonického návrhu: | De Bondt s.r.o.<br>Rybárska 7389, 911 01 Trenčín<br>tel: 032/7480010, fax 7480013<br>e-mail: info@debondt.sk | Peciatka:               |
| Projektant:                     | Elektrotechnik s.r.o.<br>Električná 7<br>Trenčín   | Ing.arch. Michal Jánsky |
| Zodpovedný projektant:          | Ing. Horňáková<br>Vyracoval:   | Ing. Horňáková          |
| Stupeň:                         | REALIZAČNÝ PROJEKT   |                         |
| Objekt:                         | SO 135 Street-art centrum / bar (performance, koncert)   |                         |
| Profesia:                       | 1.7 Um. osv. a vn. silnopr. rozvody  |                         |
| Názov výkresu:                  | PÔDORYSY, STRECHA  |                         |
| Zák.č.                          | 21-08-05   |                         |
| Dátum:                          | 01/2023  |                         |
| Formát:                         | 6xA4   |                         |
| Mierka:                         | 1:50   |                         |
| Č.výkresu:                      | RP . D.135 . 7 . 01  |                         |
| STUPEŇ   ČÍSLO   DÁTUM   VÝKRES |  |                         |

Tlač: 5. 1. 2023

Obsah tohoto výkresu je výhradným majetkom zhotoviteľa a nemôže byť reprodukován, kopírovaný, ani inak odovzdávaný tretím osobám bez súhlasu zhotoviteľa