

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

SO-Vážska magistrála-Istebnická / Plánovací údaje

Profil ulice

Cyklistická stezka 2



(Šířka: 1.500 m)

Cyklistická stezka 1

(Šířka: 1.500 m)

Činitel údržby: 0.67

Rozmístění svítidel

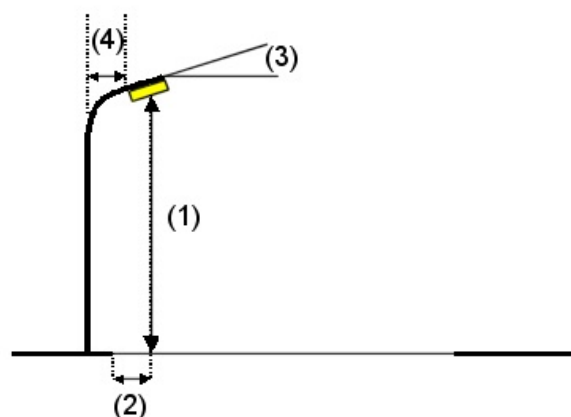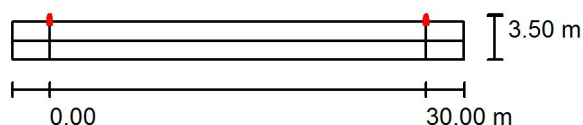

Svítilidlo: SITECO 5NA552E1MS11 SR 100
Světelný tok (Svítilidlo): 5228 lm
Světelný tok (Zdroje): 6300 lm
Výkon svítidla: 83.0 W
Umístění: jednostranně nahoře
Vzdálenost sloupů: 30.000 m
Montážní výška (1): 6.000 m
Výška světelného bodu: 6.045 m
Přesah (2): 0.014 m
Sklon ramene (3): 5.0 °
Délka ramene (4): 0.000 m

Nejvyšší hodnoty intenzity světla

u 70°: 307 cd/klm

u 80°: 126 cd/klm

u 90°: 15 cd/klm

Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.

Uspřádání splňuje třídu intenzity osvětlení G2.

Uspřádání splňuje třídu indexu oslnění D.4.